

:

产品规格书

2.5寸钕铁硼激励器

RoHS Compliance & Halogen Free


产品：2.5寸钕铁硼激励器
共达型号：XXX
客户编码：XXX
版本：P/0

设计	审核	发布日期
许佳永		

修改记录REVISED RECORD		
修改次数 REVISED NO	制定，修改日期 REVISED DATE	主要内容 CONTENTS
1	2025.03.07	制定

基本参数	激励器	阻抗 (ACR)	4Ω±20%
		直流电阻 (RE)	3.6Ω±15%
		最低共振周波数 (F0)	85Hz±20%
		加速度	4.3Grms, @ 1W, 85Hz, 400g Load
		频率响应范围 (FR)	50~150Hz
		额定功率 (Po)	3W
		最大位移	2.2mm, @ 3W
		重量	110g±10%
	纯音检听	喇叭纯音	3.5V, 50Hz~150Hz, 3个循环, 单次扫频时间2s, 距离人耳30cm


频响曲线

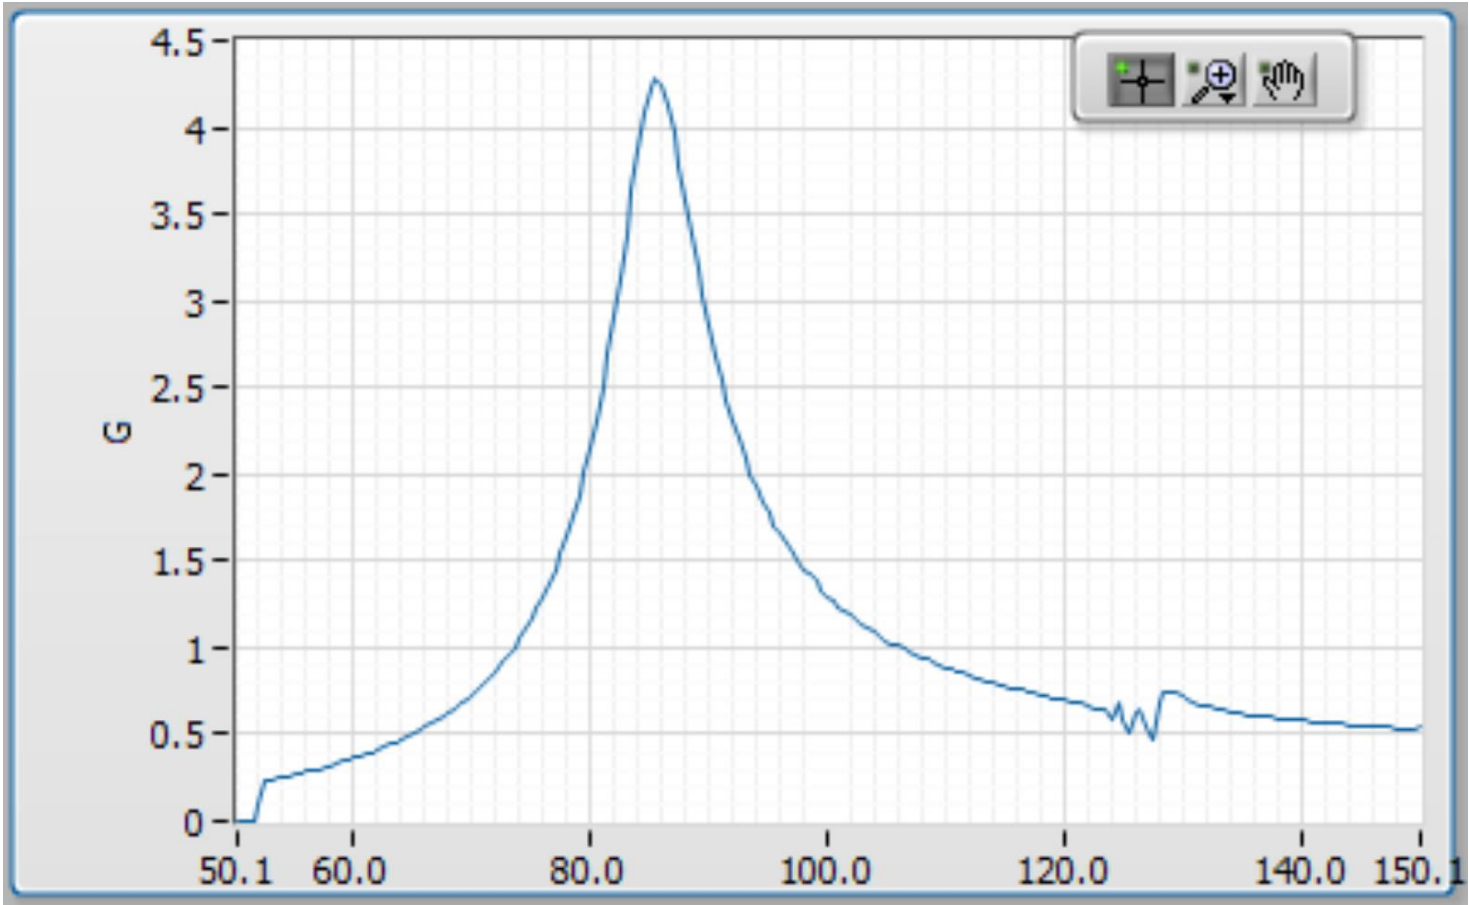

测试仪器：马达综合性能测试仪

位移曲线

Peak and Bottom Value of Waveform

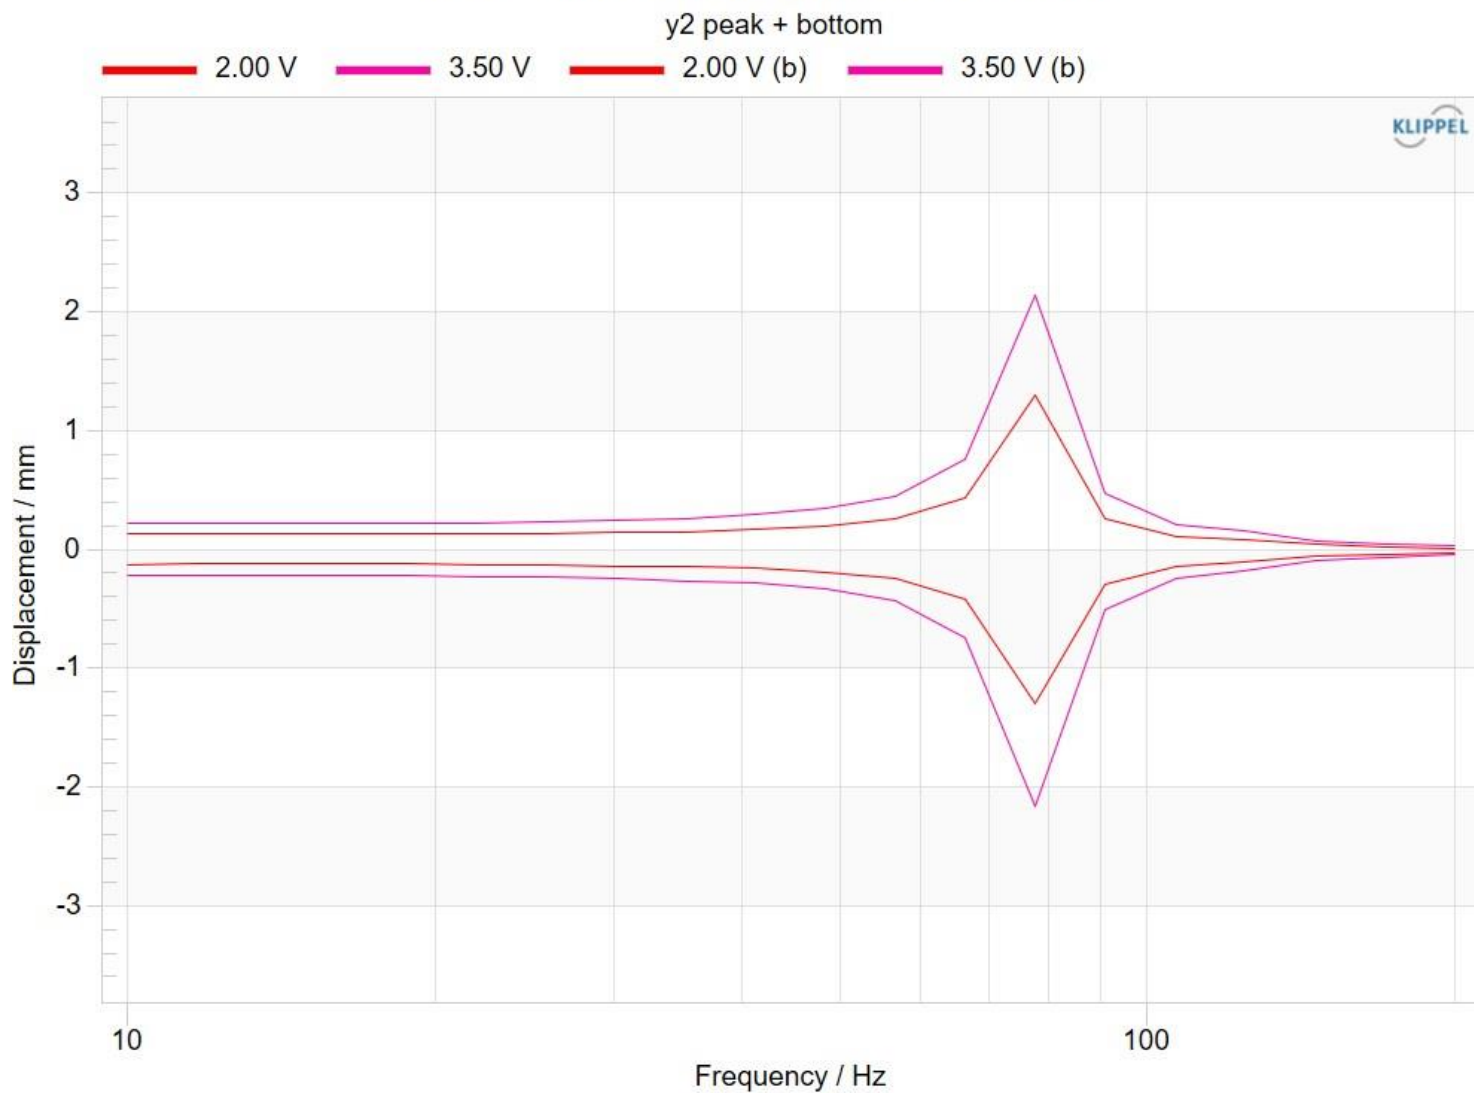

测试仪器: Klippel

喇叭图纸:

